

# 上海仙视电子有限公司

## 电容触摸一体机

## TC27H1 产品规格书

### 历史版本

| 产品料号 | 版本                    | 发布日期      | 撰写  | 审核  | 批准 | 备注 |
|------|-----------------------|-----------|-----|-----|----|----|
|      | GV-TC27H1-GGS20190126 | 2019\1\26 | 计富行 | 陈子峰 | 孙明 |    |
|      |                       |           |     |     |    |    |
|      |                       |           |     |     |    |    |

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子有限公司。版权所有，侵权必究

## 一、主要技术参数

| <b>显示屏</b>  |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 显示屏         | 27 inches LED 背光 ( MV270FHM-N20 )   |
| 显示尺寸 (mm)   | 597.89 ( H ) × 336.31(V )           |
| 图像比例        | 16:9                                |
| 显示分辨率       | 1920×1080                           |
| 显示亮度        | 250 cd/m2                           |
| 对比度         | 1000:1                              |
| 视角 (CR>10)  | 全视角 ( R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.)) |
| 色彩          | 8bit, 16.7 Million                  |
| 色温          | /                                   |
| 背光寿命        | 30000 hours                         |
| 响应时间        | 14ms                                |
| <b>系统配置</b> |                                     |
| 核心方案        | SWH5186 ( RK3288 )                  |
| 操作系统        | Android 5.1                         |
| CPU         | 四核 ARM Cortex A17 ( 最高1.8GHz ) ,    |
| GPU         | 四核ARMMail-764                       |
| 内存          | 2GB DD3                             |
| 存储          | 8G eMMc / NAND FLASH                |

| <b>触摸参数</b> |  |   |
|-------------|--|---|
| 触摸类型        | 电容触摸   |   |
| 触摸点数        | 10点  |   |
| 触摸分辨率       | 16384*9600 ( MAX )                                   |   |
| 触摸精度        | ±1.5mm   |   |
| 响应时间        | 20-40ms  |   |
| 输入方式        | 手指,电容笔   |   |
| 最小触摸物体      | 单点   | / |
|             | 多点   | / |
| <b>外部接口</b> |  |   |
| 网络接口        | LAN×1 ( 10/100M 以太网 ) 、 WiFi ( 802.11bgn )           |   |
| 储存扩展        | Micro TF Card×1 32G (Max)                            |   |
| 其他接口        | AC Switch×1 \ USB ( 2.0 ) ×2 \ SIM Card×1            |   |
| <b>多媒体</b>  |  |   |
| 媒体文件格式      | 视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式 |   |
|             | 音频：支持 MP3 等音频格式                                      |   |
|             | 图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式                     |   |
|             | 文本：txt   |   |
| 播放模式        | 横屏、竖屏、全屏和分屏播放  |   |

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 节目传输         | USB、局域网传输、广域网传输   |             |
| <b>整机参数</b>  |   |             |
| 产品尺寸 (mm)    | 677.3(H)×415.7(V)×56.6(D)   |             |
| 外箱尺寸 (mm)    | 796.3 (H) ×530.7 (V) ×204 (D)   |             |
| VESA 标准 (mm) | 400×200   |             |
| 屏幕悬挂模式       | 横屏、竖屏   |             |
| 菜单语言         | 中文、英文   |             |
| 整机颜色         | 黑色  |             |
| 产品重量         | 净重 : 10.9KG   | 毛重 : 12.9KG |
| 整机功率         | 35.2W (Max)   |             |
| 音频喇叭         | 立体声 2×2W 4Ω   |             |
| 输入电压         | AC~100-240V (50/60Hz)   |             |
| 工作环境         | 0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物  |             |
| 存储环境         | -10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物  |             |
| 附件           | 1、 保修卡×1<br>2、 合格证×1<br>3、 快速启动指南×1<br>4、 AC交流电源线×1 ( 国标 )<br>5、 2.4G WiFi天线×1<br>6、 USB线×1 |             |


|      |  |
|------|--|
|      | 7、 遥控器×1<br>8、 7号电池×2<br>9、 安全与环保注意事项×1<br>10、 M6×26不锈钢间隔柱*5 |
| 产品认证 | CCC/CECP   |

## 二、 产品线条图



## 三、 产品图片



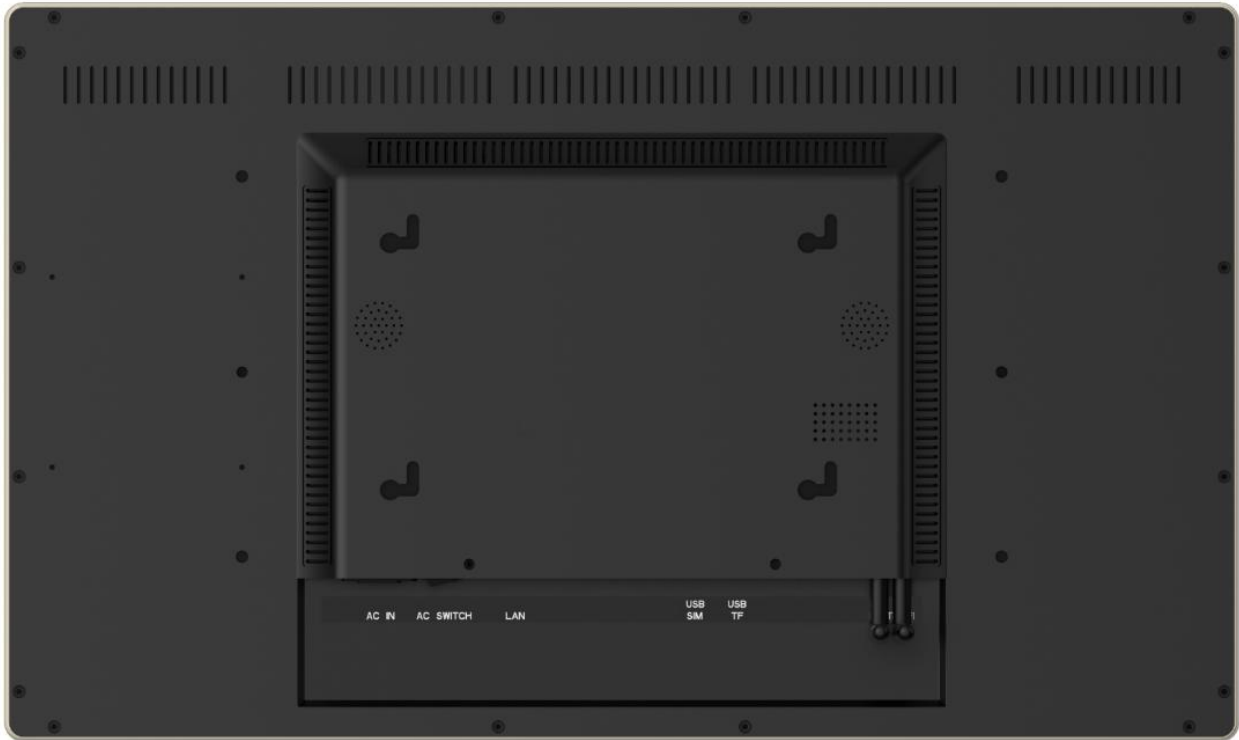

## 四、包装尺寸



注：最终解释权以仙视电子有限公司为准