

上海仙视电子科技有限公司

15 寸电梯故障监控和报警及安全知识宣传系统多功能播放机

K15S1 产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1380130	GV-K15S1-GGS20180530	2018-5-30	吴俊玲		张明	

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

一、主要技术参数


显示屏	
显示屏	15 inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	304.13 (W) × 228.10 (H)
图像比例	4:3
显示分辨率	1024×768
显示亮度	350 cd/m ²
对比度	800:1
视角 (CR>10)	全视角 (R/L 70 (Min.), U/D 60 (Min.))
色彩	16.7 Million colors
色温	N/A
背光寿命	30000 hours
响应时间	16ms
系统配置	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高 1.8GHz)
GPU	四核 ARM Mail-764
内存	2GB DDR3
存储	8G eMMC
外部接口	

音视频接口	HDMI(1.2) IN×1 VGA IN×1 Audio IN×1	
网络接口	有线网络 LAN×1 (RJ45 100/1000M 以太网) 无线网络 WiFi×1 (802.11bgn) 3/4G 移动网络 (选配 PCIE 模块)	
储存扩展	Micro TF Card×1 32G (Max)	
其他接口	RS232-TTL (3.81-4P) USB 2.0 (TypeA) ×2 SIM Card×1 (标准) DC IN(3.81-2P)	
多媒体		
图片	文件扩展名	*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.png
	编码器	Standard RGB
	最大图像分辨率	Baseline : JPG : 6000 x 6000 GIF : 1920 x 1080 BMP : 1920 x 1080 PNG : 1920 x 1
	最大文件名长度	128个字节


视频	文件扩展名	*.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mp4, *.divx, *.vob, *.mkv, *.flv, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.ts, *.tp	
	编码与码率	MPEG-1 bitrate<20Mbps MPEG-2 bitrate<40Mbps MPEG-4 bitrate<30Mbps H.264 bitrate<20Mbps AVC bitrate<20Mbps VC-1 bitrate<20Mbps RM bitrate<30Mbps	
	音频	文件扩展名	*.mp3
		编码器	Aac、mp3
	文本	文件扩展名	*.txt
		编码器格式	ANSI、UTF-8
	播放模式	横屏、竖屏、全屏和分屏播放	
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输		
整机参数			
产品尺寸 (mm)	329.10 (H) ×286.00 (V) ×37.50 (D)		
外箱尺寸 (mm)	456 (H) ×386 (V) ×82 (D)		
VESA 标准 (mm)	N/A		
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏		
菜单语言	中文、英文		

整机颜色	银色	
产品重量	净重: 2.2KG	毛重: 2.8KG
整机功率	17W (Max)	
音频喇叭	立体声 2*1.5W 8Ω	
看门狗	支持	
定时功能	多时段定时开关机, 端口定时自动切换	
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter “易播” B/S 架构 GTV 发布系统	
输入电压	DC 12V	
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物	
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 75%RH 无凝结物	
附件	1、 保修卡*1张 2、 合格证*1张 3、 遥控器*1个 4、 普通7号干电池*2Pcs 5、 12V 2A电源适配器*1个	
产品认证	CCC	


二、产品示意图

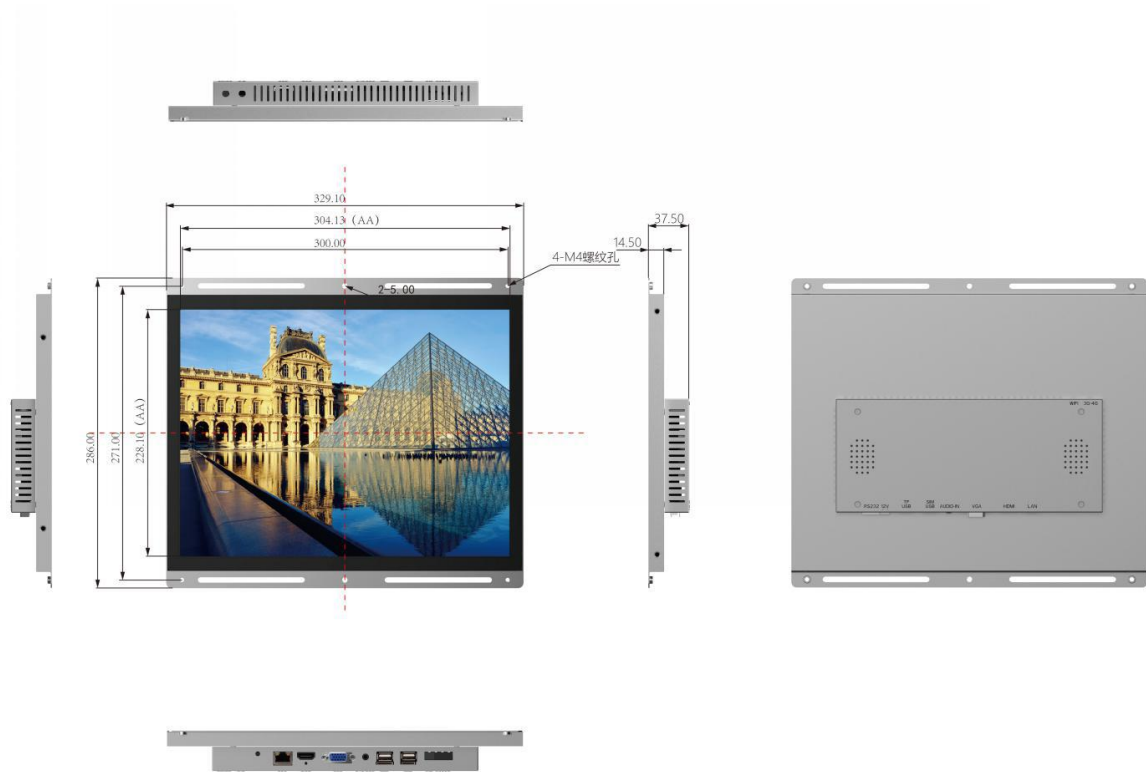

三、 安装定位尺寸(正面安装)

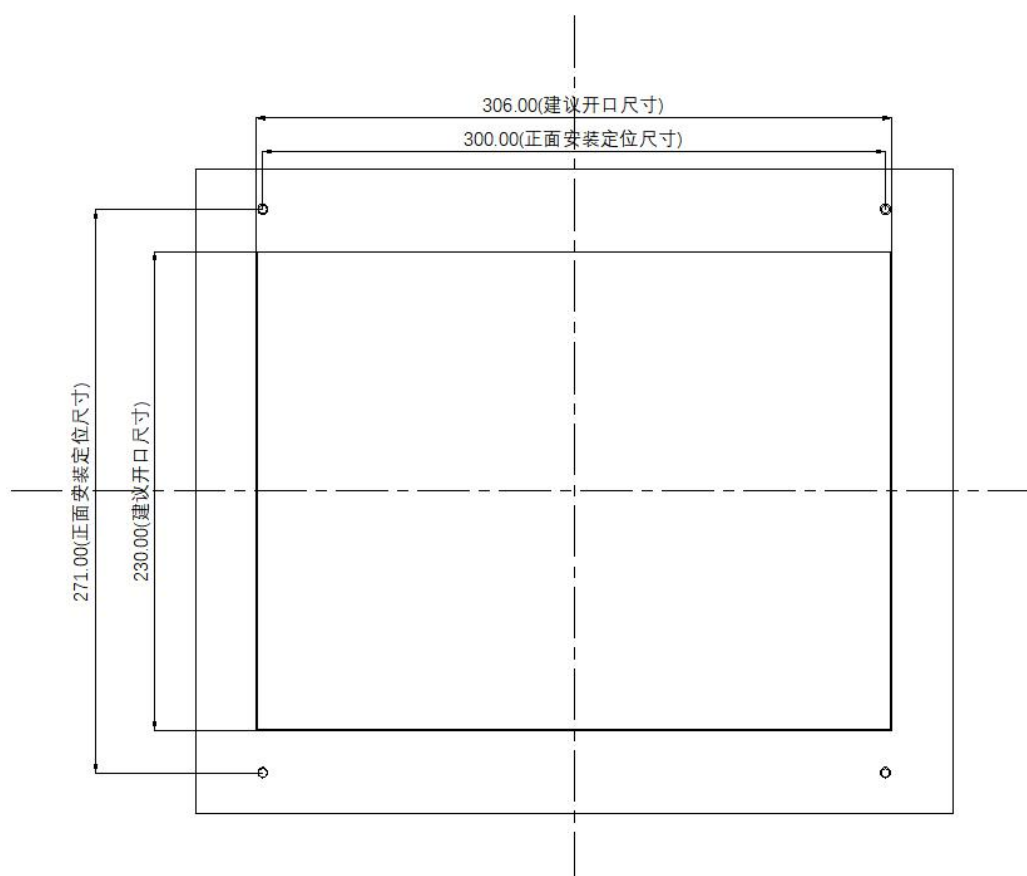

四、包装尺寸

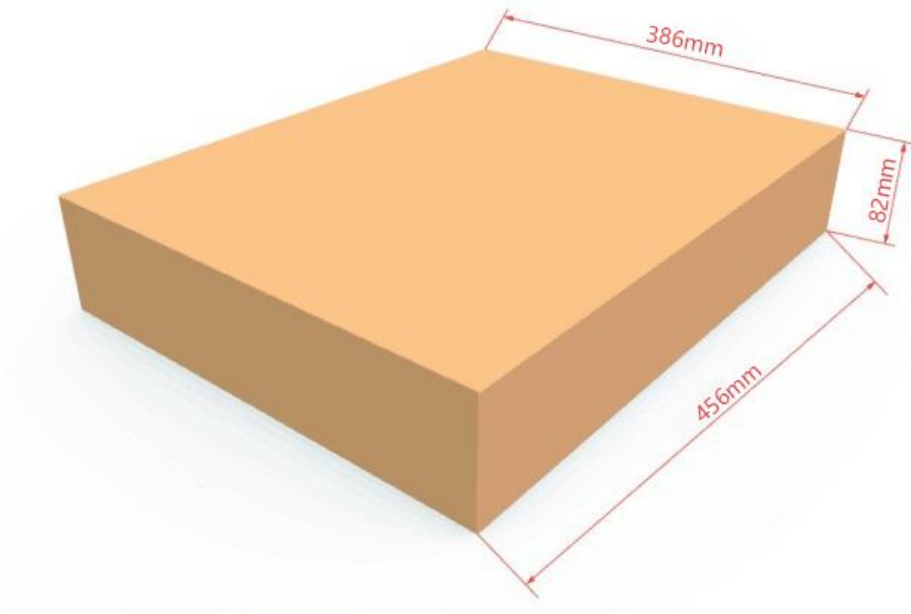

注：最终解释权以仙视电子科技有限公司为准